


Made in Italy  
**MIDIONE**  
Professional Midi Systems

**FLX-8 ALL Loop**

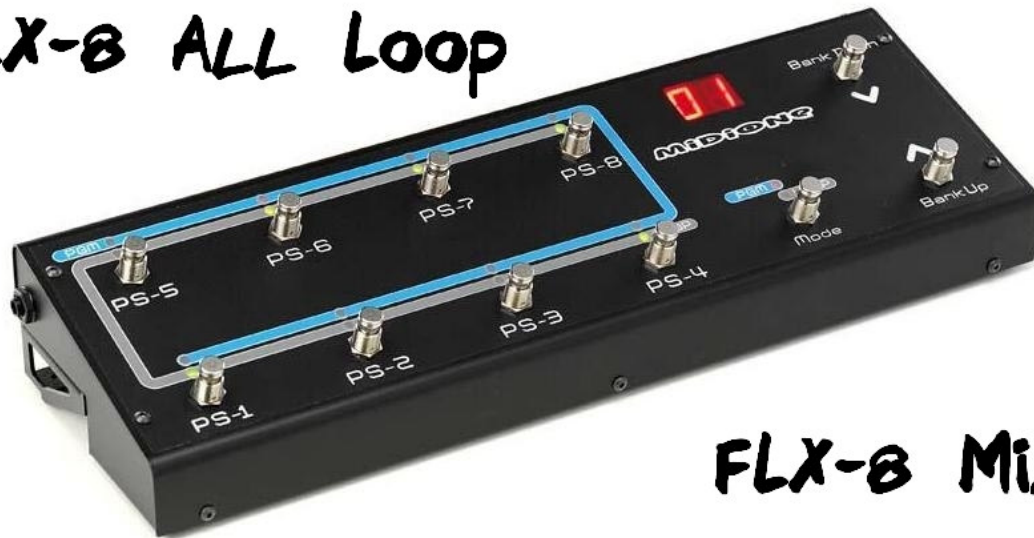

**FLX-8 Mix**

- **Descrizione**

E' una pedaliera Midi professionale con integrato uno Switcher ad 8 funzioni.  
E' composto da 11 Pulsanti in metallo, un grande display a due cifre ad alta luminosità, 8 Led per la segnalazione dello stato dei Loop, 8 Led per la segnalazione del Preset prescelto più 2 Led che indicano il modo selezionato.

- **Caratteristiche principali**

Dispone di 64 Preset tutti programmabili suddivisi o in: 8 Bank da 8 Preset.  
E' inoltre possibile programmare il Program Change in uscita (dal Midi Out) diverso dal numero di Preset, in modo da poter inviare Program Change tra 0 e 128

- **Modo PGM o LOOP**

Il Pulsante "**PGM/LOOP**" ci permette di passare dal modo "Progam" al modo "Loop" e di conseguenza poter selezionare all'interno di un Preset lo stato On/Off di tutti gli 8 (loop o switch ) in tempo reale, conseguentemente sarà possibile o memorizzare le variazioni tenendo premuto per un tempo superiore ai 3" il pulsante "**PGM/ LOOP**" oppure semplicemente tornare al modo "**PGM**" e selezionare un altro Preset, in questo caso le variazioni apportate al Preset non verranno memorizzate.

Made in Italy

# MIDIONE

Professional Midi Systems

- **Modo SLAVE**

Se si possiede già una pedaliera Midi è possibile utilizzare la FLX-8 come modulo Slave. Il modo "Slave" si attiva automaticamente nel momento in cui essa riceve un segnale Midi di Program Change, in questo modo quando riceverà un Program Change tra 1 e 64 richiamerà i 64 Preset precedentemente programmati mentre gli altri 63 preset corrispondenti ai Program Change (dal 65 al 127) sono disponibili alla programmazione e utilizzabili solo nel modo "Slave"

Quando si usa il Modo Slave La FLX-8 invierà dal Midi Out il Program Change programmato nei primi 64 preset, dal Midi Thru invierà il segnale che le verrà inviato al Midi In.

Disponibile nelle due seguenti configurazioni

## Pannello Jack

*bFLX-8 Mix*



- 5 Loop in serie, 1 Loop singolo utilizzabile anche come Amp Selector A/B, due switch On/Off completamente isolati elettricamente tra loro ed utilizzabili per il cambio di canali di testate, preamplificatori o altre funzioni che normalmente sono gestite da interruttori o pedaliere.
- Tutti i Loop di segnale audio sono Thru By Pass.
- Su richiesta è possibile equipaggiarla anche con Loop stereo.

## Pannello Jack

*FLX-8 ALL LOOP*



- 8 Loop mono collegati in serie
- Tutti i Loop di segnale audio sono Thru By Pass.
- Su richiesta è possibile equipaggiarla anche con Loop stereo.

### SPECIFICHE

Dimensioni : cm 46,8 x 14,5 x 7,5  
Peso: 2,7 Kg

Power:12VDC / 700MA

[www.midiONE.it](http://www.midiONE.it) è un prodotto completamente progettato e costruito in ITALIA.